

Rondom de tabletten dient het pleisterwerk wel met enige zorg (manueel of met kleine breekhamer) afgekap te worden.

Binnentabletten zijn aan zijkanten voorzien van in te plesteren verlengstukken, maar slechts over beperkte diepte. Er moet vermeden worden dat deze afbreken tijdens de werken.



3. Gewelven met druklaag en draagrichting:


Vloeren boven gelijkvloers en verdieping zijn voorzien van holle gewelven (hoogte 9 à 10cm) voorzien van een druklaag (10cm) zonder wapening. Een afzonderlijke chape kon niet vastgesteld worden, vermoedelijk werd de druklaag voor 1^{ste} verdieping met een dun laagje geëgaliseerd.

Draagrichting volgens aanduiding op plannen.





4. Bestaande vochtkeringen t.h.v. plint in breuksteen:
enkel vochtkering voorzien bovenop 1^{ste} steenlaag boven plint in breuksteen.
Vochtkering bestaande uit verweerd teerpapier, en is niet spouwoverbruggend.

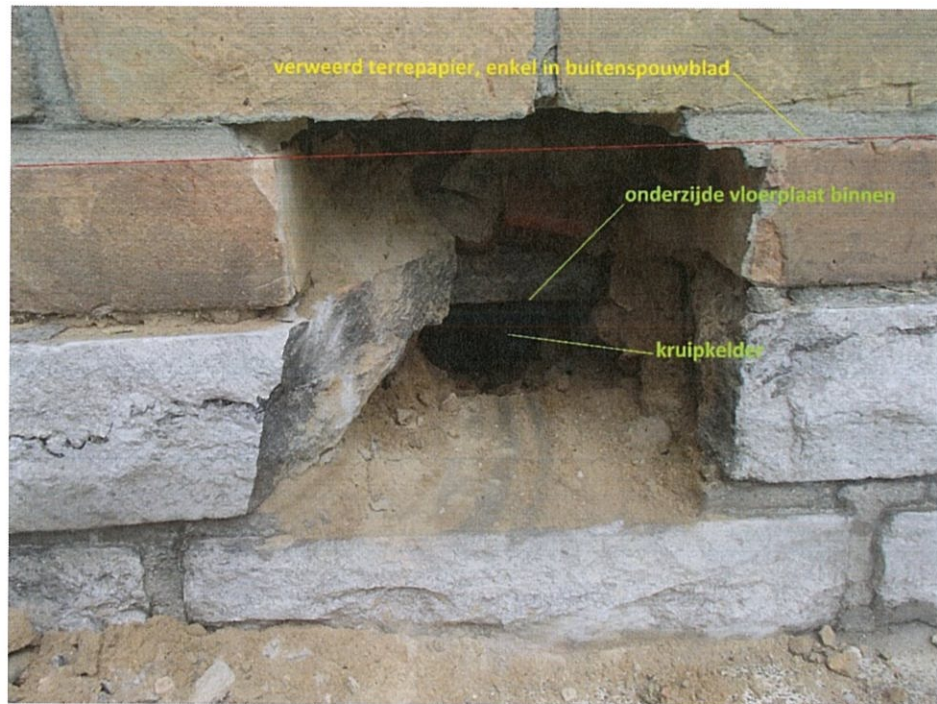

5. Muurdikte en aanwezigheid spouw bij woningscheidende wanden:
Gelijkvloers: muur 10cm per woning, 5cm luchtsouw tussen 2 woningen
1^{ste} verdieping: muur 10cm per woning, 5cm luchtsouw tussen 2 woningen
2^{de} verdieping: 1 enkele muur 20cm op scheiding, 10cm op scheiding t.h.v. schoorstenen.



6. Spouwmuren: luchtsouw met breedte 6cm. Spouwen lijken proper binnenin.